

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

• Высокая гибкость, благодаря рычагам, которые также предполагают установку на столбах больших размеров и с углом открывания до 120°

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Встроенные механические ограничители и регулируемые электрические выключатели.
- Отдельное программирование каждого из двух моторов.
- Блок управления с функциями самообучения и автодиагностики
- Так как мотор с блоком управления расположен противоположно мотору, на который приходится проводные соединения, функция «логическая инверсия мотора» осуществляет избегание дополнительной проводки
- Блок управления, совместимый с EElink протоколом

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Модель специально спроектирована для наиболее удобной и быстрой установки, совместимой с требованиями безопасности Директивой Машиностроения

• Благодаря системе против сдвливания, в случае контакта устройство автоматически инвертирует движение, предотвращая нанесение ущерба лицам и предметам (BT)

УПРОЩЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- Встроенный блок управления, расположенный спереди для облегченного доступа
- Блок управления с программированием на ЖК дисплее
- Удобство крепежа на столбах без сварки




КОД	ОПИСАНИЕ	КОМПЛЕКТ	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС ВОРОТ	ДЛИНА ВОРОТ	КОЛ-ВО В ЕВРОПАLETTE
P930116 00002	VIRGO		24B (DC)	до 2000Н (~200кг)	до 2м	18
R930117 00002	VIRGO SQ*		24B (DC)	до 2000Н (~200кг)	до 2м	18
R930130 52002	VIRGO KIT	•	24B (DC)	до 2000Н (~200кг)	до 2м	18

* SQ: устройство без блока управления

VIRGO	
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	LINX (встроен)
РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ	нереверсивный
БЛОК ПИТАНИЯ	230В-±10%,50Гц 1-фазный
ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	40Вт
ТЕРМОЗАЩИТА	встроена в блок управления
ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	14 сек
УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ	встроенный ограничитель
ТИП БЛОКИРОВКИ	механич. при открыв/закрыв
РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ	рычаг с кнопкой
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ	интенсивное использование
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от -20°C до +60°C
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
ВЕС УСТРОЙСТВА	VIRGO: 80Н (~8кг); VIRGO SQ: 60Н (~6 кг)
РАЗМЕРЫ	см. схему

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

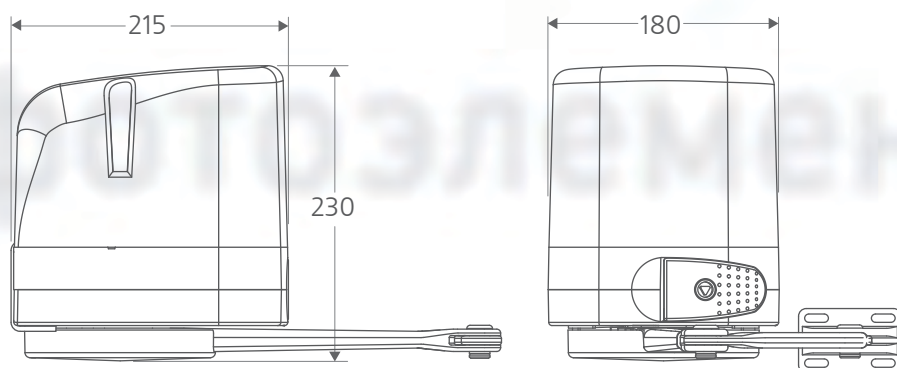

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ



P125008 - VIRGO BAT

Схема VIRGO bat обеспечивает низковольтные операции в случае сбой питания, посредством резервных батарей и зарядного устройства (LINX)



D121017 - ECB SX

Левосторонний горизонтальный электрический замок. Также доступен правосторонний и вертикальный. См. стр. 132



D111761 - ME BT

Плата для 12/24В-электрического замка для устройств bt.



N574005 - SIBOX

Полая ячейка для наружного расщепления и панель кнопки управления. Размеры: 179,5x122x92 мм



N733036 - MOX


Механизм наружного расщепления для модели sibox



N733103 00002 - POX-SC

Панель с двумя кнопками и сигнальная лампочка для непосредственного соединения, когда устройство регулируется электрической панелью управления

ТИПИЧНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

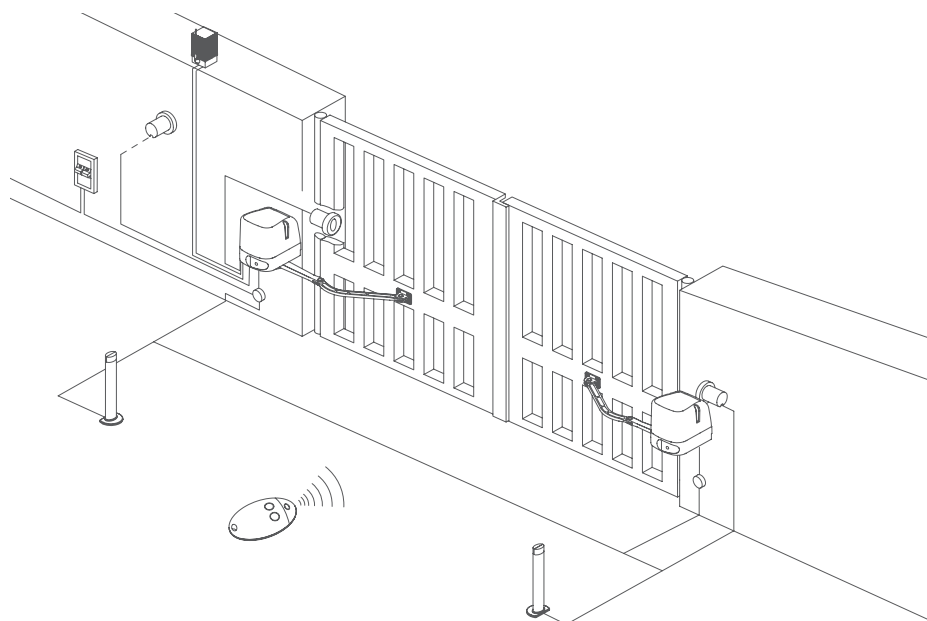

радиоуправление