



УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Блок управления, совместимый с протоколом EELINK

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Специально разработана для более легкой и быстрой установки
- Благодаря противоскользкой системе, устройство обращает ход и предотвращает травмы людей и имущества в случае контакта

УПРОЩЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ


- Система кодированных выключателей снижает трудности в монтаже моторов низкого напряжения: одиночный кабель подведен к панели управления, вместо обычных трех, таким образом повышая легкость и скорость установки. К тому же, система способна автоматически отличить включенный переключатель от выключенного, тем самым предотвращая потерю времени и монтажные ошибки

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС ВОРОТ	КОЛ-ВО В ЕВРОПАLETTE
P935019 00001	IGEA LB BT	24В (DC)	от 2000 (~200 кг) до 2500 (~250 кг)	24

IGEA LB BT

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	LIBRA C MA
РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ	нереверсивный
БЛОК ПИТАНИЯ	24В (DC)
ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	40Вт
ТЕРМОЗАЩИТА	встроена в блок управления
ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	15 сек
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	1,8 мин
КОЭФФИЦИЕНТ РЕДУКЦИИ	1/812
МАКС. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ	300Нм
УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ	встроенный ограничитель
ТИП КОНЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	встроенный электрический ограничитель
РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ	рукоятка с выходом
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ	интенсивное использование
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от -20°C до +60°C
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
ВЕС УСТРОЙСТВА	120Н (~12 кг)
РАЗМЕРЫ	см. схему

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

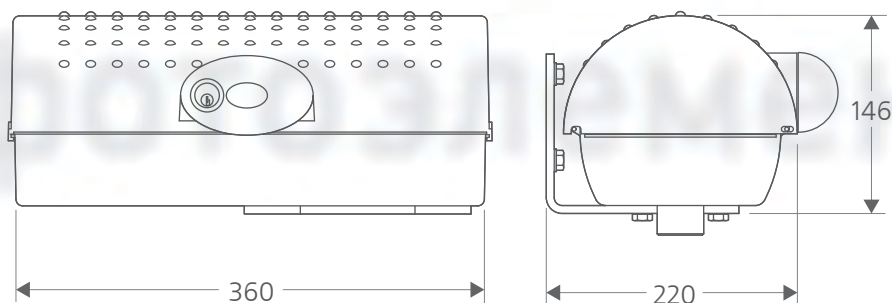

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ



D113672 00005 - LIBRA C MA
См. стр. 97



P125005 - BT BAT
Благодаря резервным батареям и зарядному устройству, набор BT BAT гарантирует работоспособность в случае сбоя питания. Для LIBRA C MA и HYDRA R.



P111408 - SCS WIE
Плата для прямого соединения аксессуаров WIEGAND (типа SELETTO, COMPAS SLIM, и т.д.) к модулям управления.




P111376 - SCS 1
Последовательная панель управления для QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 и ALTAIR P.



N733020 - SEB
Наружное расщепление с ключом для BERMA, FORB и IGEA LB BT

ТИПИЧНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

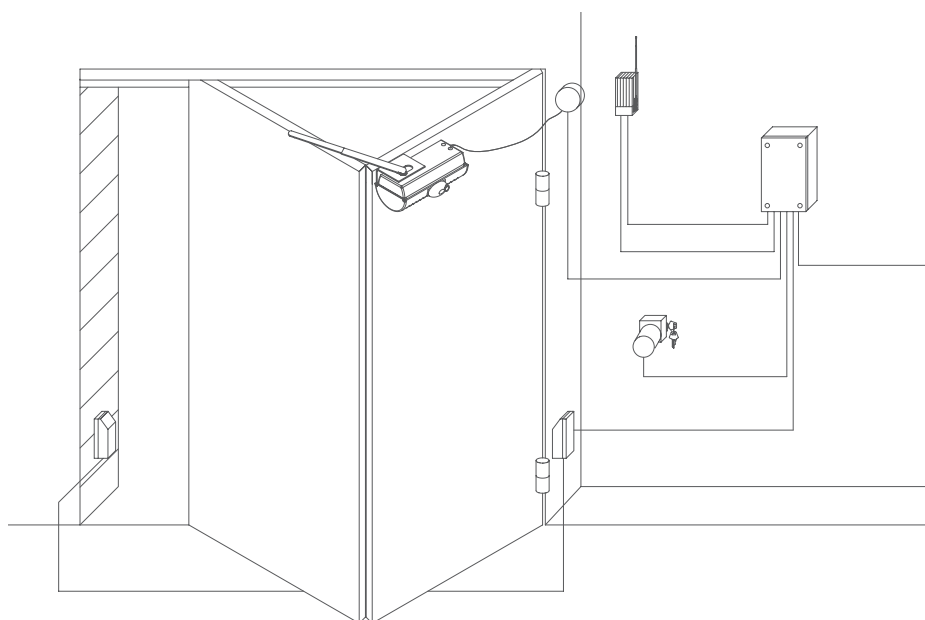

радиоуправление